Hochfest und dauerelastisch

Collano RS 6400 und Collano RS 8505

Hochfest und dauerelastisch

Collano RS 6400 und Collano RS 8505

Die 2K Silanklebstoffe Collano RS 6400 und Collano RS 8505 halten buchstäblich, was sie versprechen. Sie überzeugen im alltäglichen Gebrauch ebenso wie im Spezialeinsatz für besondere Beanspruchung und werden auch für Pionierleistungen eingesetzt.

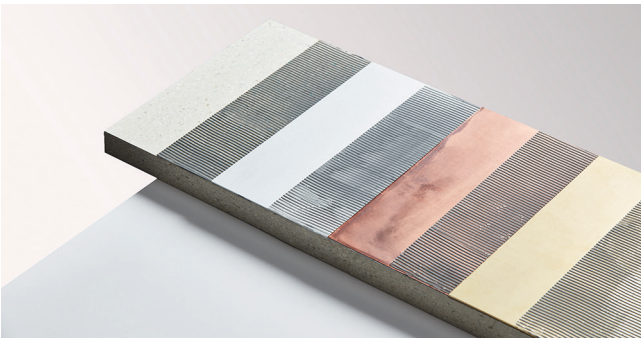

Klebung mit Collano RS 8505 (von links):
PUR-Hartschaumplatte, Collano RS 8505, Alu eloxiert, Collano RS 8505, Kupfer, Collano RS 8505, Messing, Collano RS 8505

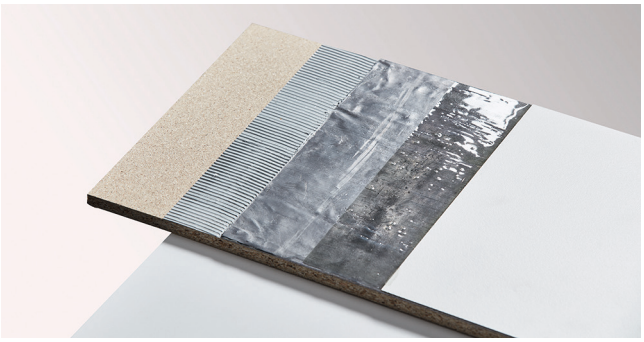

Klebung mit Collano RS 8505 und Collano RS 6400 (von links):
Spanplatte, Collano RS 8505, Blei, Collano RS 6400, Kunstharz

Anwendung
- Flächenklebung von saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien wie HPL, Glas, Metalle und Kunststoffe
- Metall- und Fassadenbau
- Event-, Treppen- und Ladenbau
- Türen- und Küchenindustrie
- Schiffsbau

Eigenschaften
- Hochfest, dauerelastisch und vielseitig
- Sehr gute Haftung auf Metallen und mineralischen Verbundstoffen
- Druck- und vibrationsabsorbierend

Verarbeitung
Mit 2K Kartuschenpresse aus Doppelkartusche pressen und dosieren. Beide Komponenten mit mitgelieferter Mischdüse homogen mischen.

Kontakt
Telefon +41 41 469 92 75

Die aktuellen Produktinformationen sind verfügbar unter:

collano.com/de/downloads

Eigenschaften	Collano RS 6400	Collano RS 8505
Basis	Silan terminierte Polymere/Epoxidharze	Silan terminierte Polymere/Epoxidharze
Farbe (Gemisch)	Transparent, gelblich	Grau
Fliessverhalten	Fliessend	Standfest
Viskosität	Komp. A ca. 20'000 mPa·s Komp. B ca. 2'000 mPa·s	Komp. A ca. 350'000 mPa·s Komp. B ca. 40'000 mPa·s
Fugendicke	> 0,1 mm	> 0,1 mm
Topfzeit	< 60 Minuten	< 60 Minuten
Fixierzeit	20 °C: > 8,5 h | 40 °C: > 4 h | 60 °C: > 1,5 h bis 1 MPa Zugscherfestigkeit erreicht ist	20 °C: > 6,5 h | 40 °C: > 3,5 h | 60 °C: > 1,75 h bis 1 MPa Zugscherfestigkeit erreicht ist
Gebindeeinheiten	2K Doppelkartuschen 400 ml (Komp. A+B)	2K Doppelkartuschen 400 ml (Komp. A+B)